

Rullegitter & Rullejalousi

SafeRoller er en god, kompakt og elegant mekanisk rullesikring, der meget lidt pladskrævende i oprullet tilstand og derfor let at integrere i mindre åbninger ved f.eks. kontorer, boder, receptioner, cafeer, butikker mv.

SafeRoller udføres både som et lukket rullejalousi eller som rullegitter med perforeringer, hvis der ønskes indsyn samt lys og luftgennemgang.

Godkendelse

Ny standard: EN1627-30 RC2 – tilsvarende F&P sikringsniveau 30.
CE-mærket.

ALUX®



Tekniske Specifikationer

Ny standard: EN 1627-30 RC2

Kraftig og forstærket konstruktion godkendt til at modstå hydraulisk tryk / træk på 300 kg.

Gitter og jalosimåtte er udført i 30 mm ekstruderede alu-profiler. Gitterets profiler er med udstandsede huller Ø3, der giver en perforeringsgrad på 21.9%.

Maksimalt mål

Bredde: 1500 mm.

Højde: 3000 mm.

Standard: Ikke certificeret

Gitter og jalosimåtte er udført i 30 mm ekstruderede alu-profiler. Gitterets profiler er med udstandsede huller Ø3, der giver en perforeringsgrad på 21.9%.

Maksimalt mål

Bredde: 3000 mm.

Højde: 3000 mm.

Føringsskinner

Ekstruderede alu-profiler med PVC støjdemplingsindlæg.

Mål: 52 x 27 mm.

Overfladebehandling

Gittermåtte, føringsskinner og øvrige aluminiumsdele er som standard med RAL-lakeret overflade i farve hvid, RAL 9010.

Alle dele kan pulverlakeres i alle RAL-farver mod tillæg.

Valsør, konsoller m.v.

Valse er udført i Ø 50 mm ekstruderet alu-profil.

Konsoller er udført i stål med hvidlakeret overflade ved indvendig montage og med galvaniseret overflade ved udvendig montage.

Betjening

Standard er med indbygget 230V rørmotor eller som manual betjening med fjedervalse indbygget i valserør.

Styring

Standard med nøglekontakt uden impuls signal. Ved impuls signal skal produktet altid udstyres med sikkerhedspakke.

Fjernbetjening, tilkobling til ABA anlæg, CTS systemer mv. kan tilvælges mod tillæg.

Ekstra udstyr

- Afdækning: Afdækningskasse, endefafdækning, plisségardin, persienne.
- Ophejsbare føringsskinner (ikke RC certificeret).
- Aftagelige føringsskinner (ikke RC certificeret).
- Manuel aflåsning.
- Sikkerhedspakke (Nødstop, el-klemliste og fotocelle).
- Ups - nødstrømsforsyning.

Integreret rullegardin

Et rullegardin kan mod tillæg integreres sammen måtten eller udføres separat med egen motor og styring. Gardinet kan leveres i alle tænkelige farver og mønstre, og som mørklægning.

Montage

Se særskilt montagevejledning.

Drift og vedligehold

- Funktionstest af motor, styring og sikkerhedsudstyr.
- Kontrol af ophæng, befæstigelse og lameller for skader.
- Efterspænding af bevægelige dele.
- Kontrol af selvlåsende effekt.
- Eftersyn af føringsskinner og eventuelt smøring af lejer.



Drift og vedligehold bør udføres min. en gang årligt ved produkter uden automatik. Ved produkter med automatik (impulssignal) er årligeftersyn lovpligtig og skal udføres af en certificeret servicevirksomhed.

Serviceaftale

Vi anbefaler tilkøb af en skræddersyet serviceaftale, der sikrer, at drift og vedligehold bliver udført. Dette formindsker risiko for driftstop og forlænger levetiden på produktet.

Rullediameter


Gitterhøjde mm.	Valsediameter mm.
1000	110
1500	130
2000	150
2500	160
3000	170

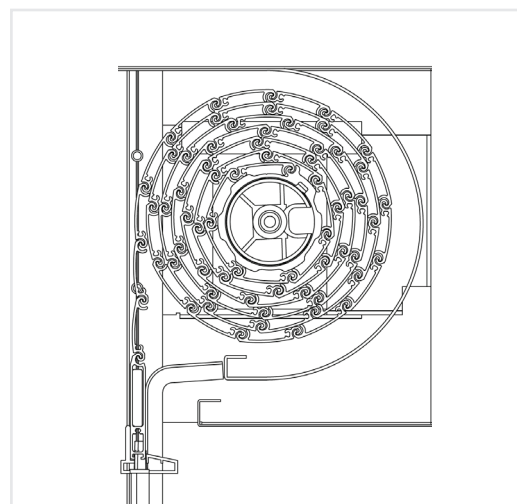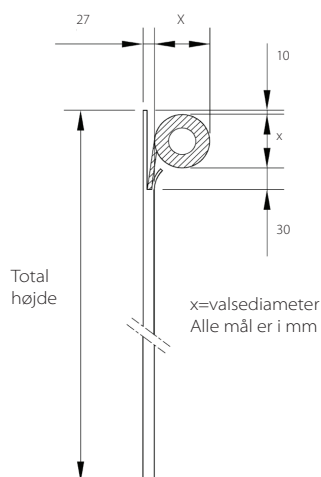


Tekniske Specifikationer

Afdækningsmuligheder


Afdækningskasse

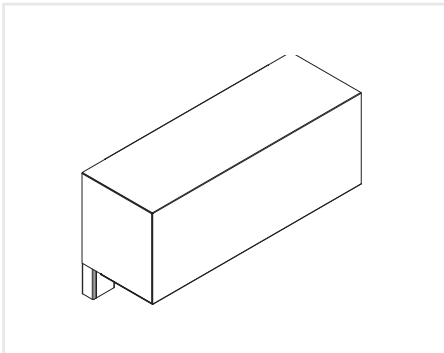

Endeafdækning

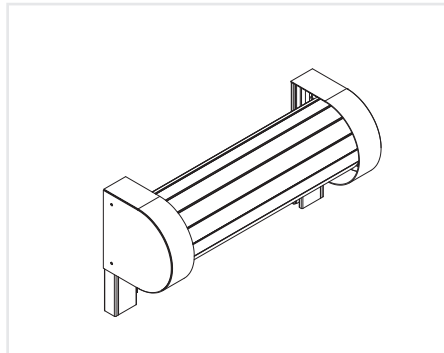


Indvendig persienne eller plissé gardin

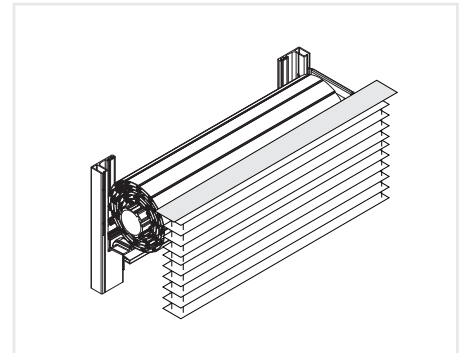

Afdækningskasse


Afd. ks.	Model 1	Model 2	Model 3
Maks højde (mm.)	1100	2000	3000

Model (Størrelse)	Mål		Vægt: (vejledende)
	B mm.	C mm.	Afd. ks. kg/m.
1	140	165	1.0
2	170	190	2.0
3	200	214	2.4

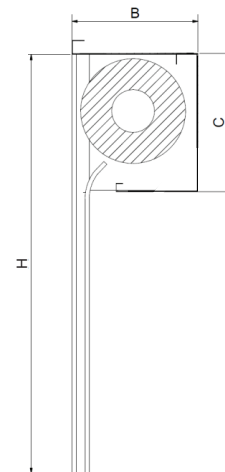


Afdækningskasse 1.5 mm naturelokseret aluplade.
Alle dele kan pulverlakeres i alle RAL-farver mod tillæg.


Montage muligheder

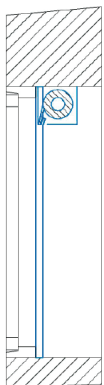


Nichemontering

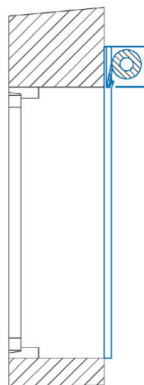

Udepåliggende montering

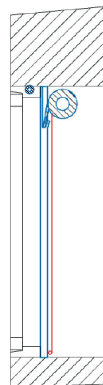

SafeRoller med integreret gardin

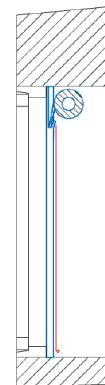

SafeRoller med separat gardin



Plisségardin / persienne som afdækning

Tekniske Specifikationer

SafeRoller varianter

SafeRoller som gitter (perforeret)



SafeRoller som jalousi (lukket)



Med afdækningskasse m. el. u. rullegardin



SafeRoller ved Torvehallerne, kontor og reception

